

建设内容:

1) 沂河主要建设内容为: 修建干流堤防 34.13 公里, 其中新建 21.95 公里、加培(固) 12.18 公里; 新建支流回水堤 16.38 公里; 修建护险 16 处, 长 5.61 公里; 修建穿堤建筑物 141 座, 其中新建 114 座、拆除重建 16 座、加固 11 座; 修建防汛道路 74.26 公里, 其中沥青混凝土路面 28.86 公里, 泥结碎石路面 45.40 公里; 新建防汛交通桥 5 座。

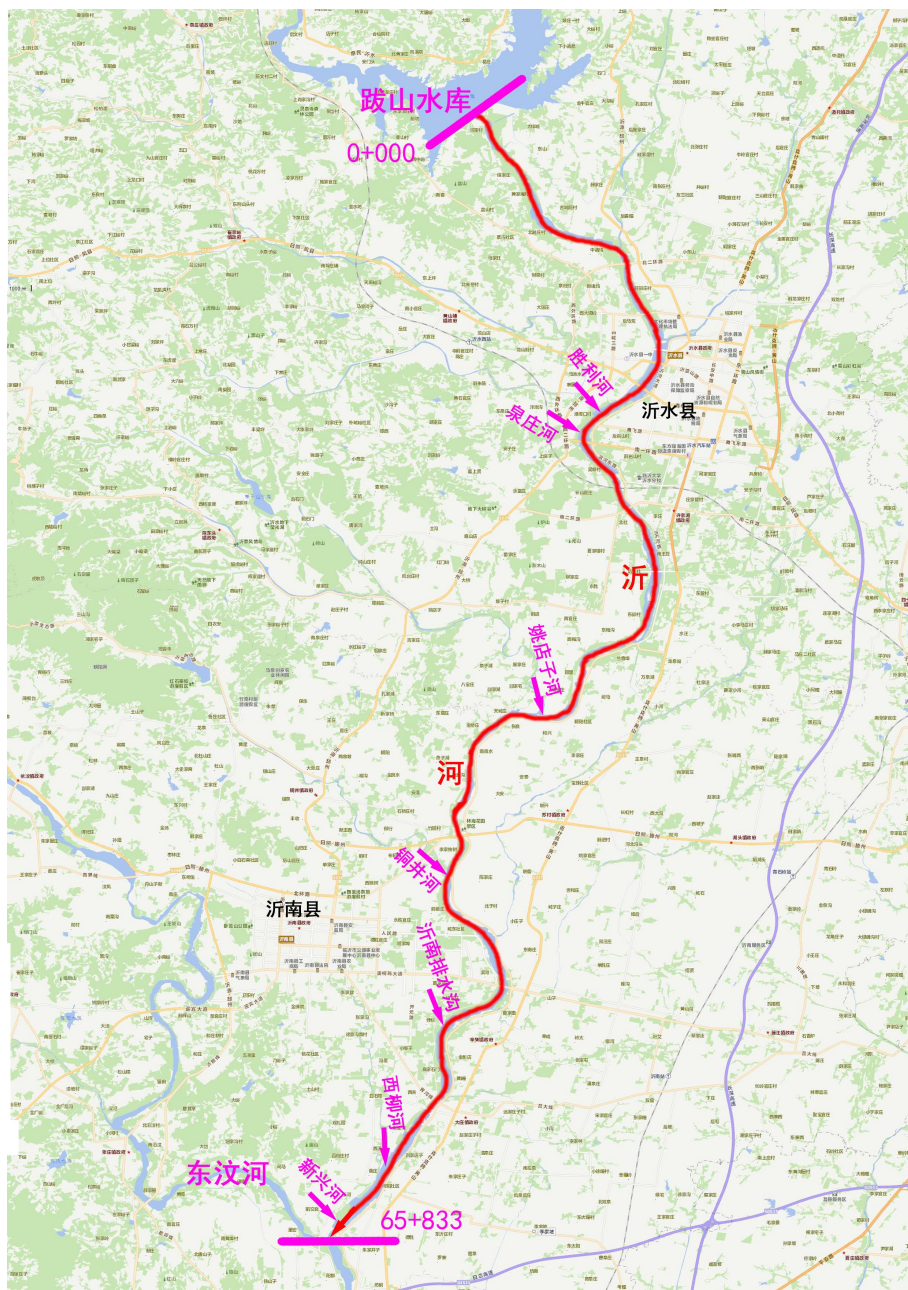


图1-2 沂河治理范围总体示意图

2) 沭河主要建设内容为: 沭河修建干流堤防23.09公里, 其中新建12.75公里、